

BF800P

فینیشر پخش آسفالت

- * **اِبَر اتوری آسان و راحت در حین کار** – دید جانبی بسیار مناسب، کابین کشویی با صندلی متحرک، دید عالی به هاپر، حلزونی و جهت حرکت
- * **توزیع ایده آل حرارت با کاهش زمان گرمایش** – استفاده از صفحات آلومینیومی جهت گرمایش اتو و در نتیجه توزیع یکنواخت حرارت اتو در سریع ترین زمان ممکن
- * **بیشترین تراکم اولیه آسفالت** – استفاده از سنگین ترین اتوی ممکن مجهز به سیستم تمپر و ویبره جهت کسب بیشترین تراکم اولیه
- * **نصب آسان و سریع اتوهای اضافه** – استفاده از سیستم اتصال سریع اتوی اضافه جهت صرفه جویی در وقت و هزینه راه اندازی
- * **سرویس و نگهداری آسان** – دسترسی آسان به نقاط سرویسکاری و مجهز به سیستم گریسکاری خودکار




BF800P

فینیشر پخش آسفالت بوماگ

مشخصات فنی

توضیحات				واحد	مجهز به اتوی ۵ متری	مجهز به اتوی ۶ متری
بارکش	تعداد	—	۲	۲	۲۱۳۰۰	۲۱۰۰۰
	عرض بارکش	mm	۴۰۰	۴۰۰	۶۸۰۰	۶۸۰۰
	سرعت چرخش	U/min	۶۰	۶۰	۳۰۰۰	۲۵۵۰
	سرعت مستقل	—	استاندارد	استاندارد	۳۰۵۵	۳۰۵۵
	دور برعکس	—	استاندارد	استاندارد	۳۹۰۰	۳۹۰۰
	تعداد	—	۲	۲	۶۵۰۰	۶۵۰۰
	قطر حلزونی	mm	۴۰۰	۴۰۰	۷	۷
	سرعت چرخش	U/min	۹۵	۹۵	۰-۱۵	۰-۱۵
	دور برعکس	—	استاندارد	استاندارد	۰-۲۰	۰-۲۰
	تیپ اتو	—	S 600	S 500	۰-۴۵	۰-۴۵
حارونی	عرض ثابت	mm	۳۰۰۰	۲۵۵۰	DEUTZ	DEUTZ
	عرض اتو باز شده	mm	۶۰۰۰	۵۰۰۰	TCD 2012 L 02	TCD 2012 L 02
	حداکثر عرض کاری	mm	۹۰۰۰	۹۰۰۰	3a	3a
	حداقل عرض کاری	mm	۲۳۰۰	۱۸۰۰	آب	آب
	ضخامت پخش	mm	۳۰۰	۳۰۰	۶	۶
	عرض صفحات کف اتو	mm	۴۰۰	۴۰۰	۱۳۵	۱۳۵
	ضخامت صفحات کف اتو	mm	۱۵	۱۵	۲۰۰۰	۲۰۰۰
	گرمایش	—	الکتریکی	الکتریکی	—	—
	تاج اتو	%	-۲/۵ ~ +۴/۵	-۲/۵ ~ +۴/۵	445/80 R25	445/80 R25
	فرکانس تمبر	Hz	۰-۲۹	۰-۲۹	—	—
عملیاتی	فرکانس ویبره	Hz	۲۰-۵۸	۲۰-۵۸	۴	۴
	وزن پایه	kg	۴۲۰۰	۳۹۰۰	۵۰۰	۵۰۰
	گازوئیل	l	۳۱۵	۳۱۵	۲۸۰	۲۸۰
	روغن هیدرولیک	l	۱۶۰	۱۶۰	۷/۲	۷/۲
	تعداد صندلی اپراتور	—	۱	۱	۳۳۲۰	۳۳۲۰
	آینه های جانبی	—	استاندارد	استاندارد	۲۲۵۰	۲۲۵۰
	ریموت مباشر	—	استاندارد	استاندارد	۲۰۱۰	۲۰۱۰
	تعداد	—	۲	۲	۵۰۰	۵۰۰
	سایز لاستیک	—	445/80 R25	445/80 R25	—	—
	چرخهای جلو	—	—	—	—	—
چرخها	تعداد	—	۴	۴	—	—
	قطر	mm	۵۰۰	۵۰۰	mm	mm
	عرض لاستیک	mm	۲۸۰	۲۸۰	mm	mm
	ظرفیت هاپر مصالح	m3	۷/۲	۷/۲	mm	mm
	عرض هاپر در حالت باز	mm	۳۳۲۰	۳۳۲۰	mm	mm
	عرض هاپر در حالت بسته	mm	۲۲۵۰	۲۲۵۰	mm	mm
	طول هاپر	mm	۲۰۱۰	۲۰۱۰	mm	mm
	ارتفاع بارگیری	mm	۵۰۰	۵۰۰	mm	mm

	A	B	H	H2	L	W
S500	3125	2550	3865	3055	6800	2550
S600	3125	3000	3865	3055	6800	3000

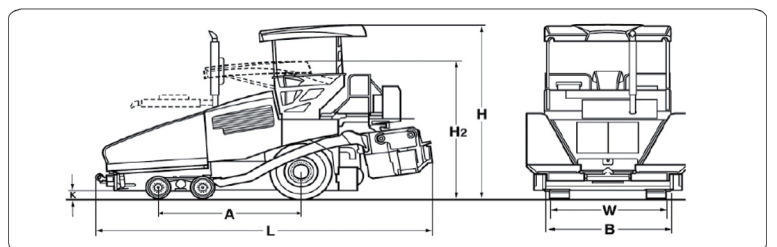

پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب (سهامی خاص)

تهران، کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، روبروی پالایشگاه نفت پارس، نبش بهار هشتم، کد پستی: ۱۳۹۹۶-۴۳۱۱۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۰۳۱-۳۹ فکس: ۰۲۱-۴۴۹۹۷۷۵۳

شیراز: خیابان بعثت، کوچه ۹، شماره ۱، ساختمان پرشیا جنوب، کد پستی: ۷۱۷۴۷-۸۸۴۱۷

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۰-۳ فکس: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۹